

CS-C8C (1080P, 4 mm)

CS-C8C (1080P, 6 mm)

Cámara doméstica inteligente - Cámara PT para exteriores

roducción

Los productos han sido diseñados para su entretenimiento, unificación y seguridad.

Cuando instale la APLICACIÓN EZVIZ en un teléfono inteligente o tableta, los dispositivos EZVIZ se conectarán a ud a través de su código QR y estarán inmediatamente en línea. Con

, puede ver el progreso de su hijo cuando no está, con la vista puesta en su casa, interactuar con sus amigos de cuatro patas en caso de accidentes domésticos.



Principales características



Panorámica e inclinación motorizados 360 °
cobertura visual



Detección de forma humana con IA



Visión nocturna en color



Protección IP65 contra el polvo y el agua




Captación de audio



Visión nocturna en blanco y negro
(Hasta 100 pies / 30 m)

Dimensiones

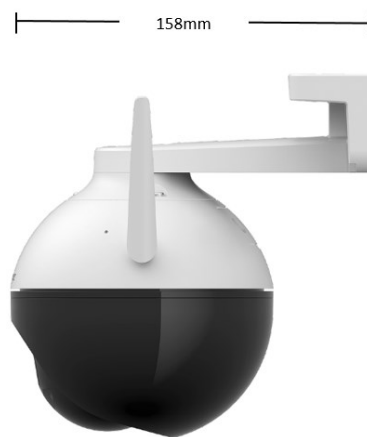

Especificaciones

Modelo	CS-C8C (1080P)
Cámara	
Sensor de imagen	Obturador autoadaptable CMOS de escaneo
Velocidad de obturación	progresivo de 1 / 2.7 "
Lente	4 mm@F1.6 , ángulo de visión: 87 ° (horizontal), 105 ° (diagonal) 6 mm@F1.6 , ángulo de visión: 55 ° (horizontal), 66 ° (diagonal)
Ángulo PT	Cacerola: 352 °, Inclinación: 95 °
iluminación mínima	0.2 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Montura del lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con detector magnético
DNR	3D DNR
WDR	WDR digital
Visión nocturna en blanco y negro	30 m / 100 pies
Audio video	
Max. Resolución	1920 × 1080
Cuadros por segundo	Máx .: 30 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red Smart H.265 /
Compresión de video	H.264
Tipo H.265	Perfil Principal
Bitrate de video	Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Tasa de bits adaptable.
Tasa de bits de audio	Autoadaptativo
Max. Bitrate	2 Mbps
Red	
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 11b: 11 Mbps,
Velocidad de transmisión	11g: 54 Mbps, 11n: emparejamiento AP de 72 Mbps
Emparejamiento de Wi-Fi	
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable 10M / 100M)
Función	
Alarma inteligente	Detección humana con IA
Área de alerta personalizada	Apoyos
Audio	Soporta micrófono
Función general	Anti-parpadeo, flujo dual, latido del corazón, protección con contraseña, marca de agua
Almacenamiento	
Almacenamiento local	Ranura para tarjeta Micro SD (máx. 256G)
Almacenamiento en la nube	EZVIZ Cloud Storage
General	
Condiciones de operación	- 30 °C ~ 60 °C (14 ° F a 113 ° F), humedad 95% o menos (sin condensación) IP65
Grado de IP	
Fuente de alimentación	DC 12V / 1A
El consumo de energía	MAX. 6W
Dimensiones	158 mm x 157 mm x 149 mm
Dimensiones del embalaje	197 mm x 185 mm x 205 mm Producto:
Peso	510 g (1,12 libras) Con paquete: 885g (1.95 lbs)